



### Vrhunsko rešenje za komunikacije na daljinu

Da li ste ikada pokušali da snimate važan sastanak sa sagovornicima koji se nalaze na udaljenim lokacijama i dobili tako loš snimak da ne možete da razumete šta je rečeno? Panasonic je rešio vaš problem pomoću super osetljivog visoko-kvalitetnog KX-TS730 konferencijskog spikerfona. KX-TS730 Vam omogućava da sprovedete kristalno jasne sastanke jednostavnim povezivanjem na liniju analognog telefona.

Nove funkcije koje su moguće zahvaljujući mikrofonom visokih performansi i preciznom eliminisanju eha, obezbeđuju jasno snimanje kompanijskih telefonskih sastanaka. Zbog toga što ne morate više da brinete o vašem komunikacionom sistemu, u potpunosti možete da se koncentrišete na sam sastanak.

### KX-TS730

- Dvosmerni konferencijski razgovori
- Snimanje konferencijskih razgovora (120 minuta)
- Izlazni audio priključak za eksterni uređaj za snimanje
- Kompatibilnost sa Caller ID uslugom\*
- Imenik sa 100 unosa

\*Zahteva pretplatu na Caller ID uslugu vaše telefonske kompanije.



# Specifikacije

Sistem za snimanje konferencijskog

KX-TS730

razgovora sa spikerfonom

## Opšte informacije

Boja	Titanijumski srebrna
Broj telefonskih linija	1
Dvosmerni konferencijski razgovor	■
Jezik	Engleski/Španski
12 tastera	■
Identifikacija pozivaoca	■
Memorija identifikovanih poziva	50
Imenik	100
Maksimalan broj cifara po stanici	32
Snimanje konferencijskog razgovora	120 minuta ( do 64 snimka)
Reprodukcija novih poruka	■
Reprodukcija svih poruka	■
Premotavanje snimka/zaustavljanje reprodukcije	■
Preskakanje/ponavljanje	■
Brisanje svih/pojedinačnih poruka	■
Isključivanje zvuka	■
Prekid veze	■
Pauza	■
Ponovni poziv	■
Ponovni poziv na osnovu spiska poziva	10
Obrasci zvona	3
Nivo zvona	Isključeno, nizak, srednji, visok nivo
Nivo zvuka spikerfona	16 koraka
LCD	Full Dot
LCD kontrast	6 nivoa
Tonsko/pulsno biranje broja	■
LED indikator statusa	Zeleno: razgovor, Crveno: isključen zvuk

## Mikrofon

Mikrofoni	2 x 4 para (300 - 3500 Hz)
Digitalna funkcija visoke preciznosti za eliminisanje eha	■
Automatski izbor mikrofona	■
Sistem za umanjeње šuma	Okruženje / linijski šum

## Zvučnik

Odgovor frekvencije	300 - 3500 Hz
Neodimijumski magnet	■
Digitalno pojačalo	■
Snaga zvučnika	94dBA SPL / 0.5m

## Interfejs

Izlazni audio priključak (za povezivanje uređaja za snimanje)

## Dimenzije uređaja

Visina (mm)	64
Širina (mm)	279
Dužina (mm)	279
Težina (g)	970

## Dimenzije interfejsa


Visina (mm)	32
Širina (mm)	67
Dužina (mm)	76
Težina (g)	60

# Komande i Displej



[www.beophone.co.rs](http://www.beophone.co.rs)

## Dijagram sistema

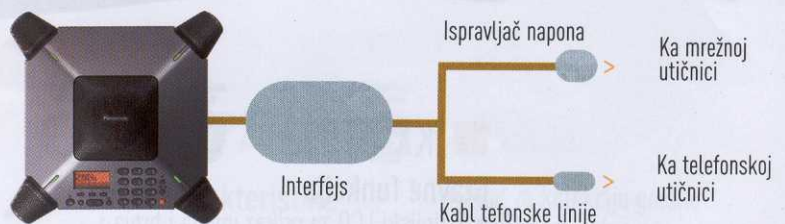

### Napomena:

- Koristite isključivo priloženi Panasonic ispravljač napona PQLV10 (9V/850 mA) radi pravilnog rada uređaja. U slučaju prekida napajanja, uređaj neće raditi.
- Ispravljač napona mora biti priključen neprekidno. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe.)
- Ispravljač napona treba da bude priključen na vertikalnu ili podnu mrežnu utičnicu. Nemojte da povezujete ispravljač na tavičnu utičnicu, jer težina ispravljača može dovesti do prekida napajanja.